

S - LUX systém

Ján Dérer

Osvetľovacia technika

Lermontovova 18

811 05 Bratislava


Číslo telefónu : +4210905386424

Web : www.s-lux.sk


Popis svietidla SL6 LED

Podhladinové toroidné svietidlo SL6 LED sa používa na nasvietenie chodníkových fontán. Svietidlo sa upevní k zbernej nádobe na odvádzanie vody z trysiek. Svietidlo je vyrobené z nehrdzavejúcej oceli, pričom spodné chladené dno je medené. Svetelný zdroj tvorí 6 kusov RGB výkonových svetelných diód s výmennou optikou. Vyžarovaný uhol svietidla je 20 alebo 50 stupňov. Celkový výkon svietidla je 18W. Svietidlo musí byť napájané PWM výkonovým riadením SL-DRV1A alebo SL-DRV2B. Max. prúd riadenia musí byť nastavený na 350mA a napájaný zo štandardného oddeľovacieho zdroja SELV malým napätím do 24V JS.

Pozor! Svietidlo SL6 LED smie byť zapnuté, len ak je chladené padajúcou vodou z trysiek.

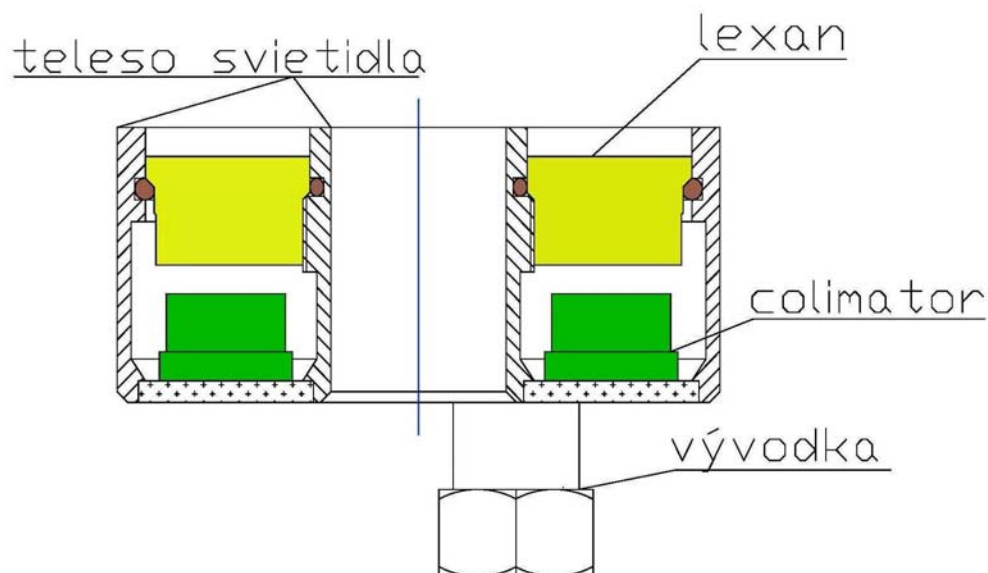

Rez svietidlom SL6 LED

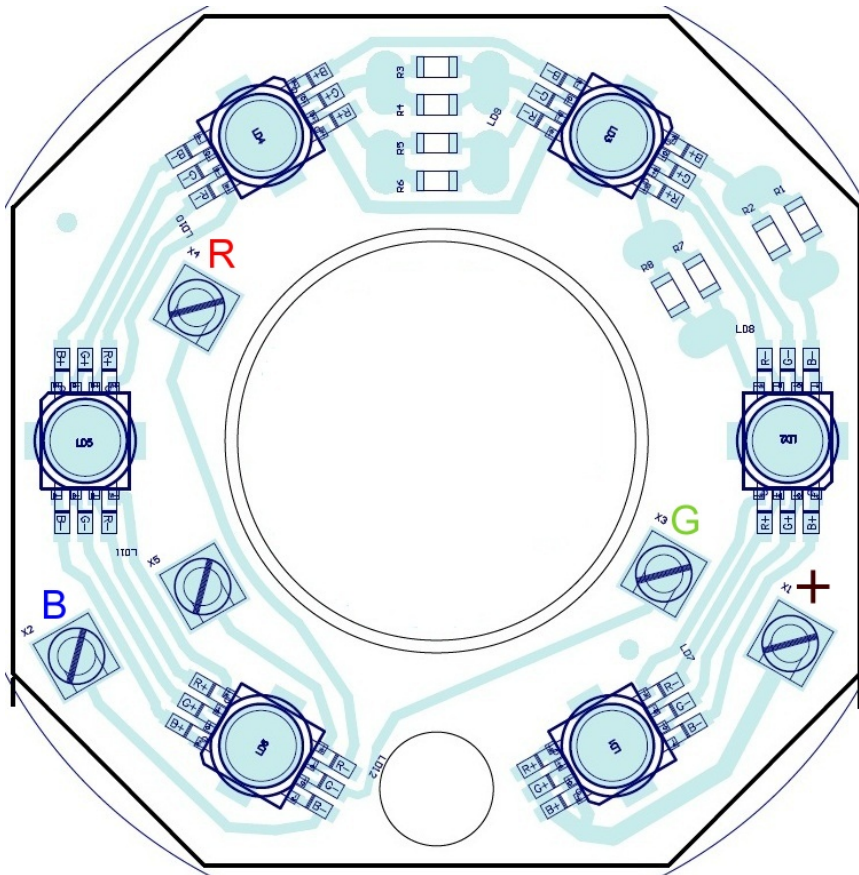

Popis zapojenia svietidla



Svietidlo SL6 LED