

S - LUX systém

Ján Dérer

Osvetľovacia technika

Lermontovova 18

811 05 Bratislava

Číslo telefónu : +4210905386424


Web : www.s-lux.sk

Popis svietidla SL7 LED

Podhladinové svietidlo SL 7 LED sa používa na nasvietenie fontán a jazierok do hĺbky jedného metra (poprípade troch metrov).

Svietidlo je vyrobené z nehrdzavejúcej oceli, pričom spodné chladené dno je medené. Svetelný zdroj tvorí 7 výkonových svetelných diód, vymeniteľnou optikou s vyžarovaným uhlom 12 alebo 50 stupňov (možno dodať aj s prismou pre široký uhol) . Celkový výkon svietidla je 21 W. Svetidlo musí byť napájané PWM výkonovým riadením SL-DRV1A alebo SL-DRV2B. Max. prúd riadenia musí byť nastavený na 700mA a napájaný zo štandardného oddelovacieho zdroja SELV malým napätím do 24V JS.

Pozor! Svetidlo SL7 LED smie byť zapnuté, len ak sa nachádza pod hladinou vody, alebo je chladené padajúcou vodou z trysiek.

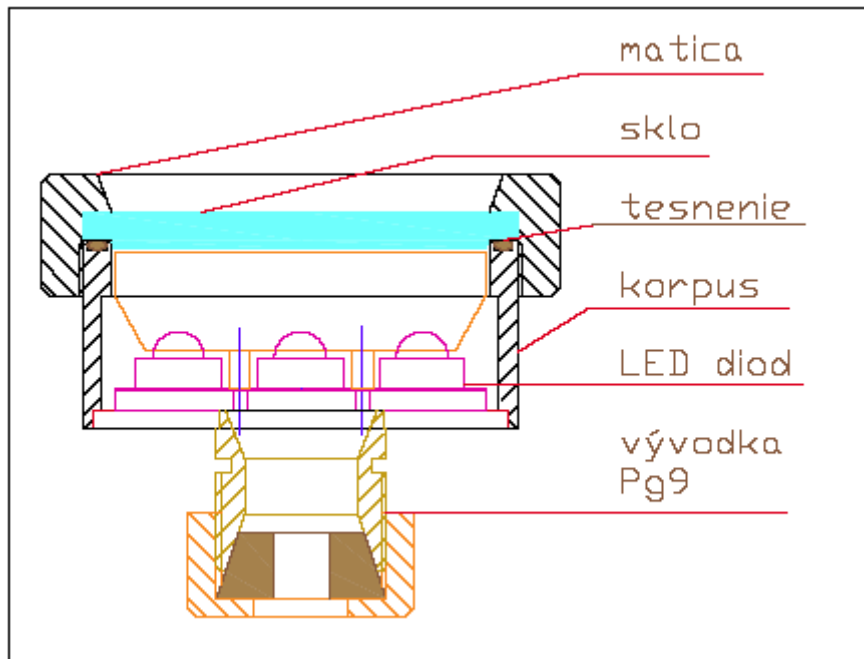

Rez svietidlom SL7 LED



Popis zapojenia svietidla



Zostava svietidla SL7 LED